

ArtNet-8-1U

4096 通道 ArtNet 转换器 (RDM)

- 标准 ArtNet 协议
- 32位ARM处理器 (M7, 480MHz), DMA无延迟传输
- 支持网线自动反转, 直通、交叉网线均可正常工作
- 内建WDT, 保证长期稳定可靠工作
- 通过ezConfig搜索或Web 浏览器在线参数配置即插即用



简介

ArtNet-8-1U 是 ArtNet-DMX 双向转换器, 支持 8 路 DMX 同时输出, 每路都支持 RDM 功能。ArtNet-8-1U 转换器可通过软件直接访问网络中的灯光设备。

ArtNet-8-1U 采用标准 1U 机箱设计, 坚固耐用, 用户友好的界面让您的灯光控制稳定可靠。

标准的 ArtNet 协议和多种参数配置方式

ArtNet-8-1U 系列转换器采用标准 ArtNet 协议, 提供 ArtNet-DMX 和 DMX-ArtNet 的双向转换控制, 可确保使用标准 ArtNet 协议软件的兼容性。

国内独家支持 RMD 协议

我们的 ArtNet-8-1U 系列独家支持国外流行的 RDM 协议, 极大方便灯光远程控制和修改。

简单的安装和设置


ArtNet-8-1U 系列的转换器支持自动 IP 设定协议 (DHCP, BootP), 以及通过 Web 浏览器手动设置。两者都提供了快速有效的安装方法。有了 ArtNet-8-1U 系列的 ezConfig 程序, 只需几个简单的步骤, 就可指导用户配置并激活所需的灯光联网应

用。有了这个功能，用户平均只需要花费 30 秒钟，即可完成对 ArtNet-8-1U 系列的设置，节省了大量的时间和精力。


应用

- DMX 灯光网络控制

应用图

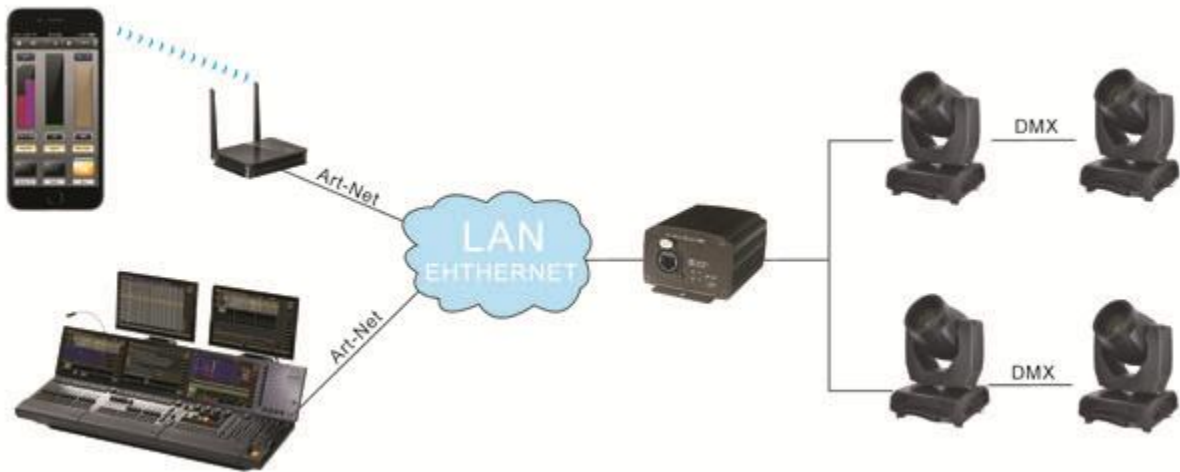

软件界面

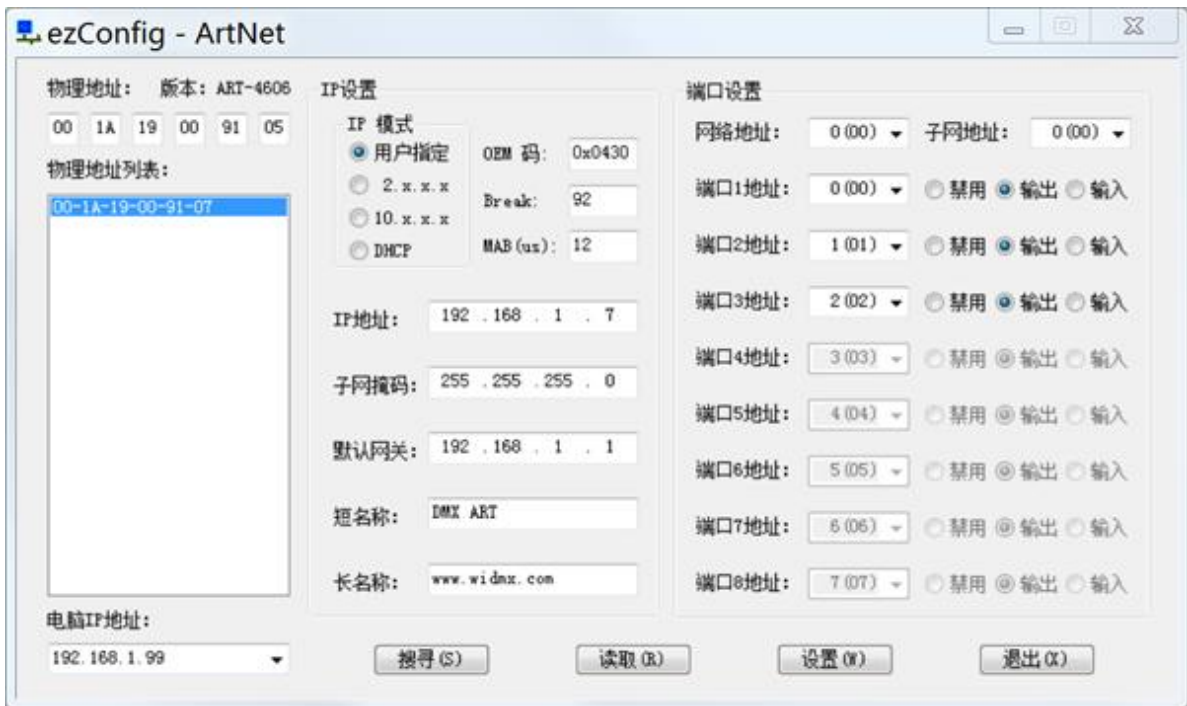

规格

以太网

端口数量：2

速率：10/100 Mbps，自适应 MDI/MDIX

连接头：8 针 RJ45（EtherCon）

电磁隔离保护：内建 1.5 KV

机械特性

外壳：金属

重量：1.4 kg

尺寸：

无挂耳：440 x 155 x 45 mm

有挂耳：482 x 155 x 45 mm

工作环境

工作温度：-40~85° C，5~95%RH 湿度

存储温度：-65~150° C，5~95%RH 湿度

电源需求

输入电压：100 - 240VAC

可靠性

自动重新启动定时器：内建 WDT

保修

保修期：5 年